


Kontrolna lista za povratak i inspekciju DPF filtera



1. Pregled površine jezgra

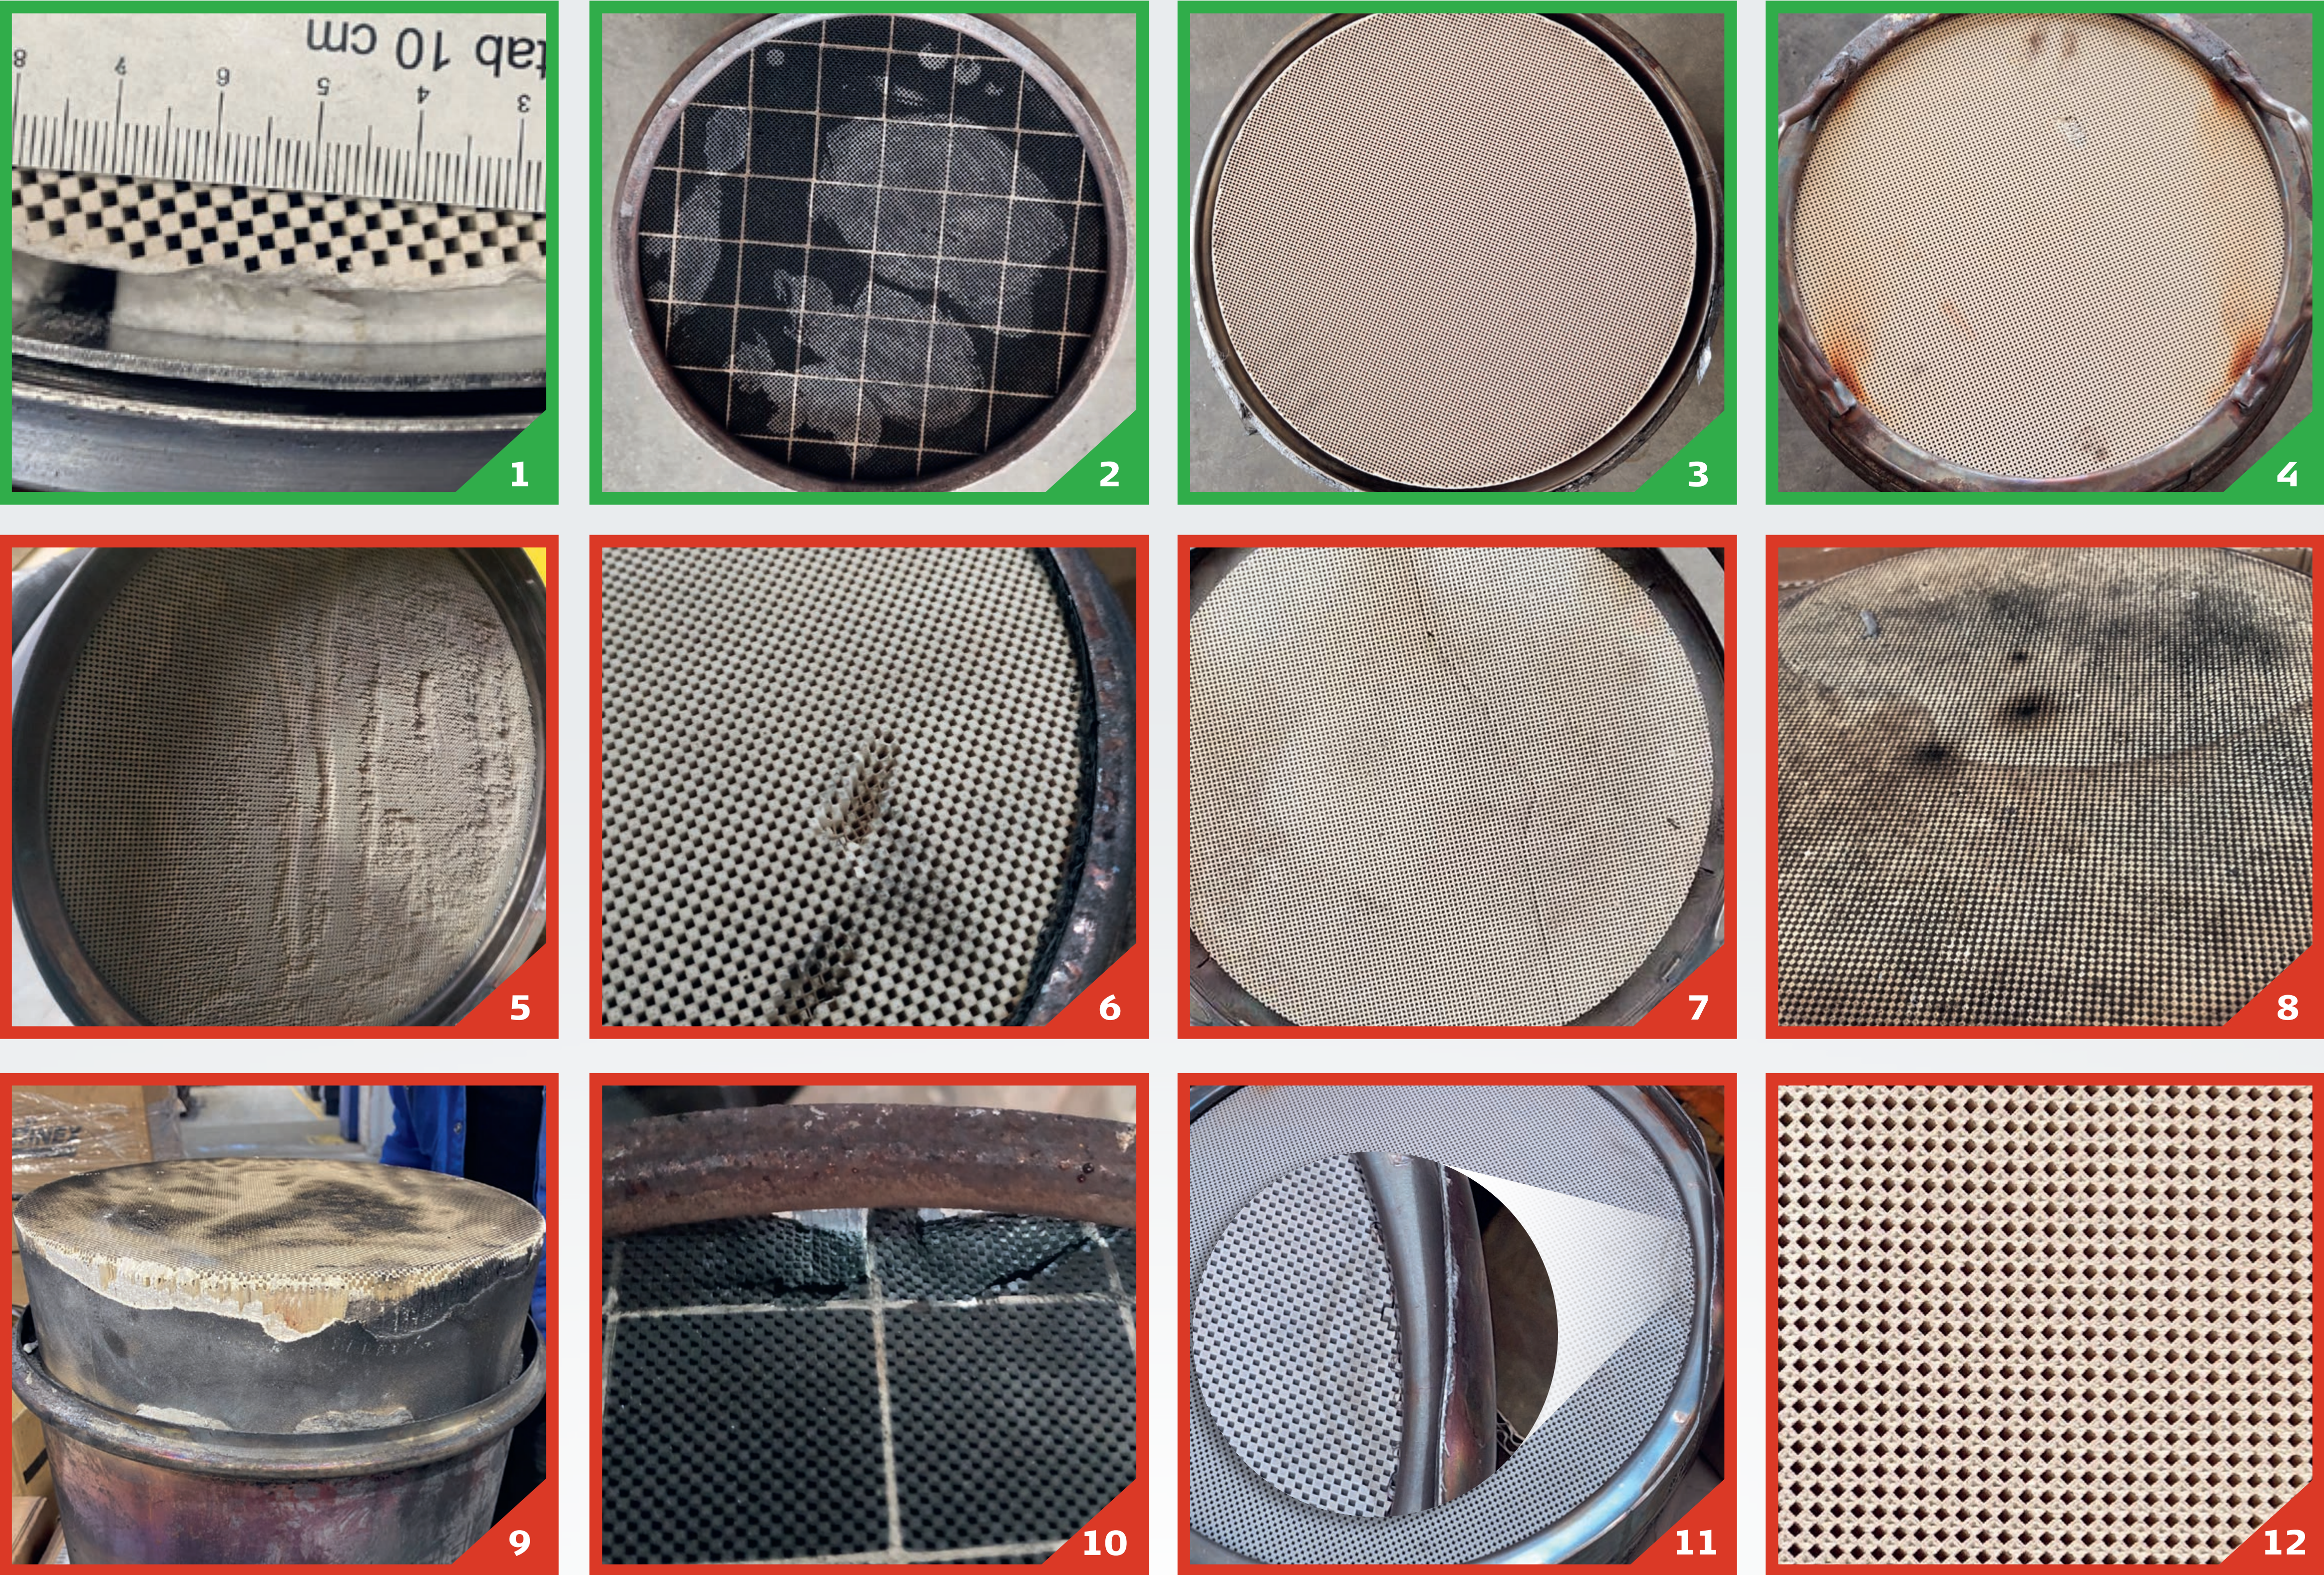

Bez oštećenja šireg od 20 mm ili dubljeg od 4 mm (1). Vidljiva čađ na ulaznoj strani (2), ali ne i na izlaznoj strani (3). Manji tragovi rđe (4).




Oštećenja šira od 20 mm (5) ili rupe dublje od 4 mm (6). Napuklo jezgro (7) i vidljiva čađ na izlaznoj strani (8).




Oštećenja na ivicama jezgra, veća (9 i 10) i manja (11). Porozno jezgro (12) – pokazuje se kao male rupice na površini zatvorenih kanala.

2. Vizuelna inspekcija jezgra

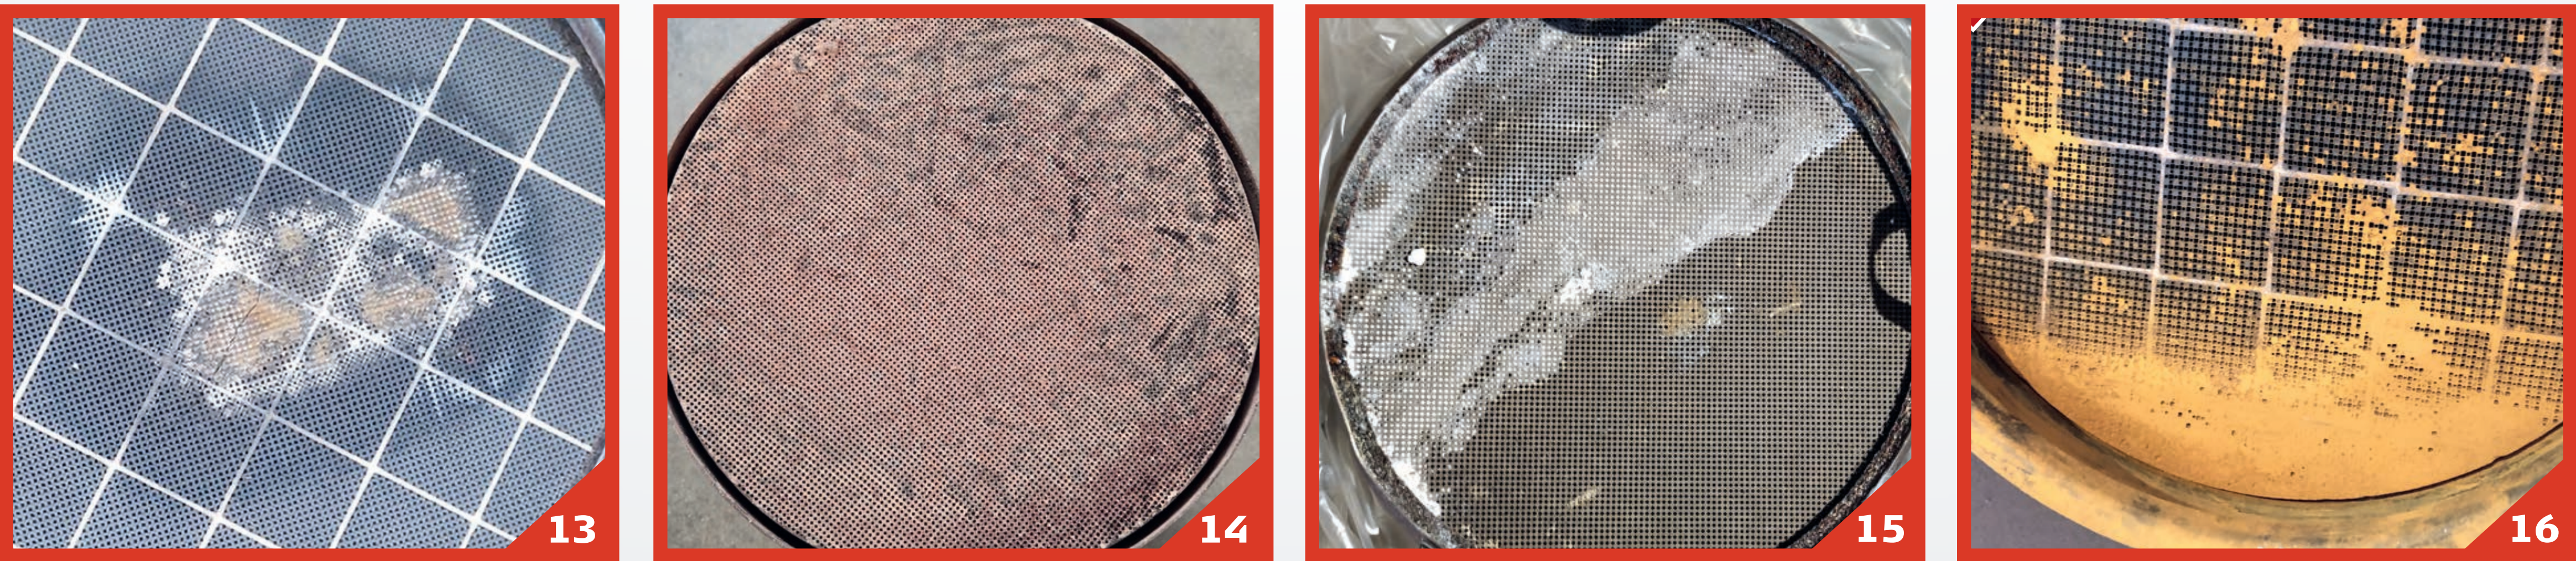

Tragovi hemijskog oštećenja (13), rashladne tečnosti (14) i 15) ili ozbiljne količine rđe (16).

3. Inspekcija kućišta DPF-a

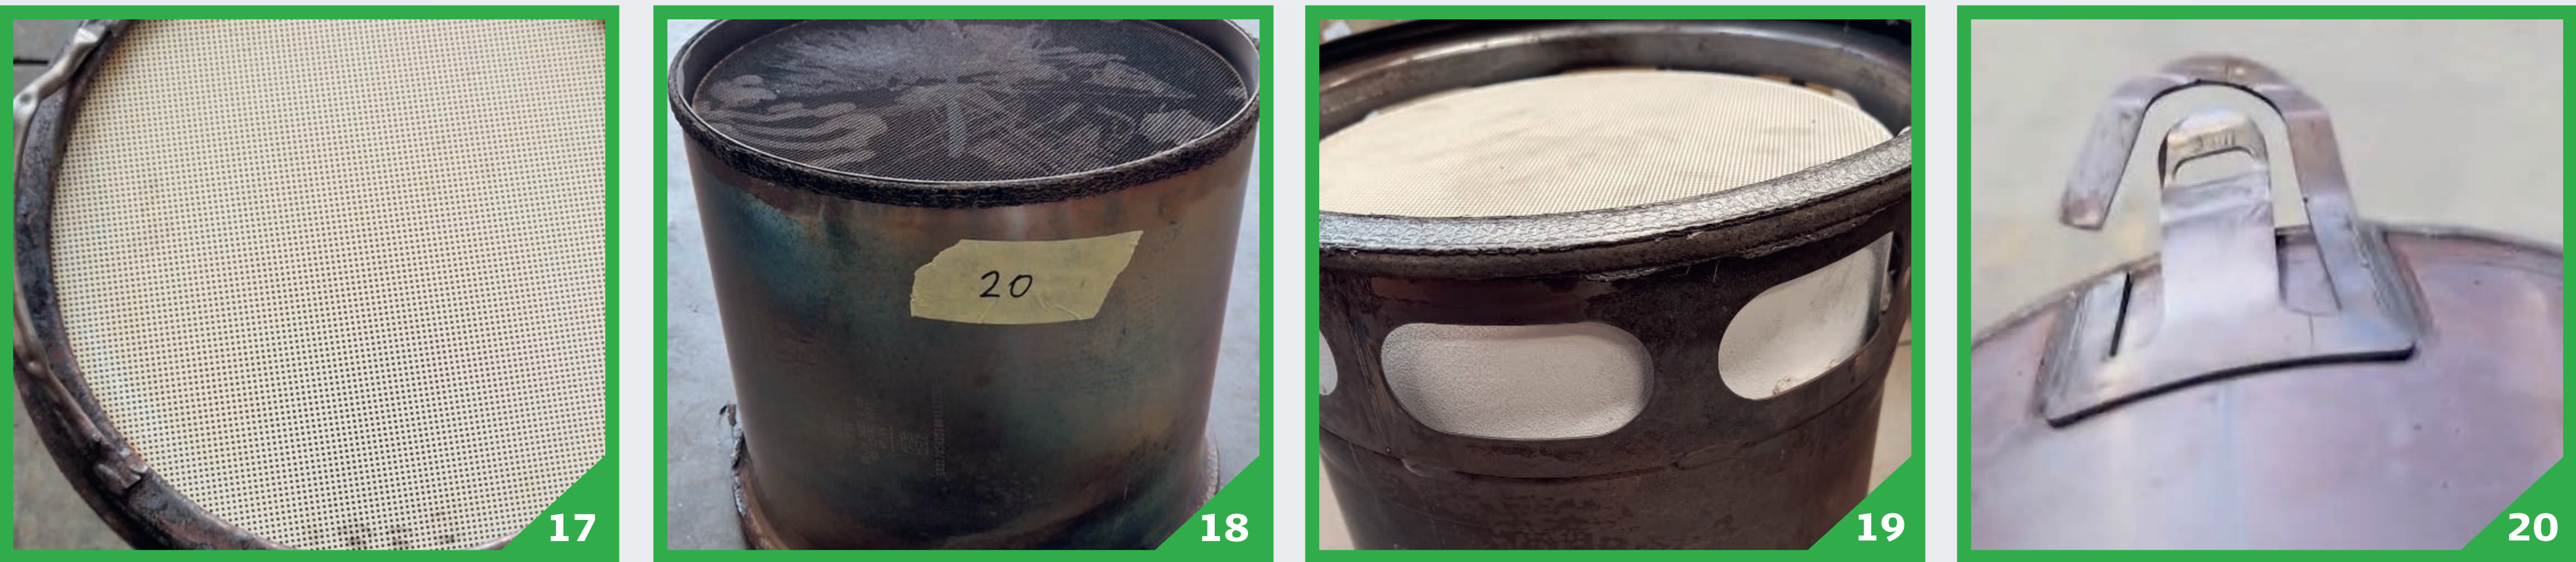

Rđa ili promjena boje kućišta DPF-a (17 i 18). Pogrešno postavljeno ili izgurano jezgro (19) i oštećeni ili udubljeni nosači i brtvene površine (20).



Svi novi i obnovljeni DPF filteri su potpuno homologirani.



Na Recon RX DPF filterima

Pogledajte cijelu ponudu novih ili obnovljenih homologiranih DPF filtera u našem katalogu ovdje:



going the extra mile